EIZO®

FlexScan® L375

38cm（15）型 液晶カラーディスプレイ

●オープン価格※1

コンパクト、高輝度、マルチメディア対応。スリムフレームを採用した、新世代15型ＬＣＤ。

L375-BK（カラー:ブラック）

SlimEdgeテクノロジー・デザイン

液晶画面を取り囲むフレーム部分（左右）の幅が、わずか17mmというSlimEdge（狭額縁）テクノロジーを採用した新デザイン。従来の15型モデル（当社比）と較べ、全幅で50mm以上もコンパクトになりました。

カラーはセレーングレイ（L375）、ブラック（L375-BK）の2色をご用意。

L375（カラー:セレーングレイ）

動画像再生に最適な高輝度300cd/m²

ＤＶＤやＷｅｂストリーミングなどの動画像を300cd/m²の高輝度で再生。色再現性も16%向上（当社同型比）し、CRTと同等の美しい画像表示を提供。

従来画面（200cd/m²）

L375画面（300cd/m²）

DVI-I×2、先進の2系統信号入力

DVI-Iコネクタを2基装備。入力信号は前面ボタンで簡単切り替え。プライオリティ機能による入力信号の優先表示も設定可能。USBハブ機能も搭載しています。

DVI-I

DVI-Iコネクタは、アナログ／デジタル信号入力のどちらにも対応可能なため、「アナログ／アナログの2系統入力」「デジタル／デジタルの2系統入力」「デジタル／アナログの2系統入力」など様々な組み合わせに柔軟に対応します。

Expand Your Vision.

http://www.eizo.co.jp/products/lcd/l375/

FlexScan® L375

38cm（15）型 液晶カラーディスプレイ（可視域対角38.0cm）
アナログ／デジタル信号対応モデル

●オープン価格※1

L375（カラー：セレーングレイ）

■高輝度300cd/m²、応答速度25ms、高視野角（水平160°/垂直150°）、ハイコントラスト（450:1）のTFT液晶パネルを採用。

■カラーマネージメント機能（色温度、彩度、色相、ゲインなどの調整）を搭載。

■USBハブ機能（アップストリーム×1、ダウンストリーム×2）を搭載。

■アナログ信号入力時のクロック、フェーズ、表示位置/サイズなどをワンタッチで調整できるオートアジャスト機能を装備。

■製品名、シリアル番号、使用時間をOSD上で確認できる製品情報表示機能をはじめとした新スクリーンマネージャーを搭載。

■アームや壁面などへの取付けが可能なフリーマウント対応
（取付け部は、VESA規格に対応）。

■PowerMacintosh G3/G4対応※2。

Macintosh G3/G4 対応

オプション

●*i*.Sound®L2（カラー：セレーングレイ）
i.Sound®L2-BK（カラー：ブラック）
液晶ディスプレイ用サウンドユニット
標準価格（税別）：18,000円

●FW-02
EIZO 38cm（15）型 液晶ディスプレイ用保護パネル
標準価格（税別）：7,000円
高画質を損なわない高透過率（87%）。
外光反射を抑えるノングレアコーティング、取付けも簡単。

（取付イメージ）

［寸法図］

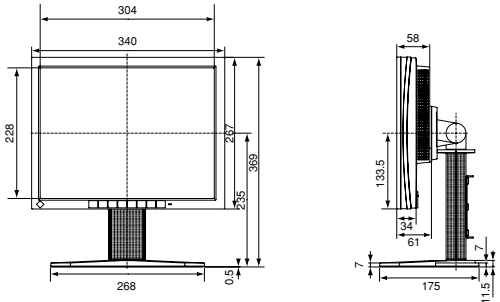

（単位：mm）

■仕様 L375（カラー：セレーングレイ）／L375-BK（カラー：ブラック）共通

		デジタル入力	アナログ入力
サイズ		38.0cm（15.0）型（可視域対角38.0cm）	
パネル		カラーTFT液晶パネル	
画素ピッチ		0.297mm×0.297mm	
最大表示色		1677万色	
最大輝度／コントラスト比		300cd/m²／450:1	
視野角		水平160°／垂直150°	
入力信号		DVI（デジタルビジュアルインターフェイス規格）1.0準拠	アナログRGB
入力端子		DVI-I 29ピン×2（入力プライオリティ機能付き）	
ドットクロック		65MHz	80MHz
走査周波数※3	水平	31～49kHz（自動追従）	31～61kHz（自動追従）
	垂直	60Hz（VGA Text時:70Hz）	50～85Hz（自動追従）、1024×768表示時:50～75Hz
標準表示面積（横×縦）		304×228mm	
推奨解像度		1024×768	
各種調整機能		表示位置、解像度、コントラスト、輝度、スムージング、拡大モード（フルスクリーン）、ボーダー輝度設定	オートアジャスト（自動調整機能）、クロック、フェーズ、表示位置、解像度、コントラスト、輝度、スムージング、拡大モード（フルスクリーン、）信号フィルタ、ボーダー輝度設定
	画像調整		
	カラーマネージメント	スタンダードモード:色温度選択（14段階:4000K～10000Kまで500K単位、9300K） カスタムモード:色温度、ゲイン、色の濃さ、色合い、セーブ	レンジ調整（RGB）、 スタンダードモード:色温度選択（14段階:4000K～10000Kまで500K単位、9300K） カスタムモード:色温度、ゲイン、色の濃さ、色合い、セーブ
	省電力設定	PowerManager（DVI DMPM）、オフタイマー	PowerManager（VESA DPMS、EIZO MPMS）、オフタイマー
	その他	入力信号設定、自己診断機能、製品情報表示、OSDメニュー設定、調整ロック、ビープ音、言語選択（7カ国語）、リセット	
ビデオ信号メモリー		10種	28種（プリセットモード16種）
チルト／スウィーベル角度		上40°／70°（右35°、左35°）	
USBハブ機能※4		USB規格Rev.1.1準拠セルフパワードハブ USB Monitor Control Class規格Rev.1.0準拠※5 アップストリーム×1ポート・ダウンストリーム×2ポート	
プラグ&プレイ機能※6		VESA DDC 2B	
電源		AC100-120V/200-240V±10%、50/60Hz	
消費電力（節電時）		35W（5W以下）	
外観寸法（幅×高さ×奥行）／重量		本体（スタンド部含む）：340×369×175mm／4.3kg ディスプレイ部：340×267×61mm／3.2kg	
各種エルゴノミクス・安全規格		TCO'99（カラーセレーングレイのみ）、VCCI-B 、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、CB、国際エネルギースタープログラム、FCC-B、Canadian ICES-003-B、CE、c-Tick、TÜV/GS、UL 1950、CSA C22.2 No.950	
キャビネットカラー		セレーングレイ（L375）、ブラック（L375-BK）	
フリーマウント対応		VESA規格に対応	
セキュリティ		盗難防止用セーフティロック取付孔装備	
主な付属品		取扱説明書、2芯アダプタ付電源コード、ディスプレイケーブル×2種（アナログ信号対応用（DVI-I～D-Sub15ピン（ミニ）×1、デジタル信号対応用（DVI-D～DVI-D）×1）、EIZO USBケーブル、EIZO LCD ユーティリティディスク、保証書	

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 L375/L375-BKはPower Mac G4、Power Mac G4 CubeのADC（Apple Display Connector）には対応しておりません。※3 インターレース表示には対応しておりません。※4USBハブ機能対応OS:Windows 98/2000、Mac OS 8.5.1以降 ※5 Windows 98/Me/2000に対応しています。※6 プラグ&プレイはコンピュータシステム（パーソナルコンピュータ、グラフィックスボード、Windows95/98/Me/2000）がこの機能をサポートしている場合にのみ有効です。この機能の詳細はWindows95/98/Me/2000、パーソナルコンピュータ、グラフィックスボードのマニュアルをご参照ください。または各メーカーにお問い合わせください。

全ディスプレイ製品 3年間保証

- センドバック修理対応（3年間）
- 出張修理対応（1年間）
- 代替機 無償貸出し

Full 3 Year Warranty

ブラウン管、LCDパネル及びバックライトの経時による劣化は保証対象外になります。また、出張修理は一部地域限定となるなど、多少の条件があります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

●PowerMacintoshG3/G4は、米国Apple Computer,Inc.の登録商標です。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。●当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。●本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。）●お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。

●お問い合わせ、ご用命は

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県松任市下柏野町153番地
東 京（03）3455-7701 名古屋（052）232-7701 大 阪（06）4807-7707
北 陸（076）277-6790 福 岡（092）715-7706

EIZOは（株）ナナオの世界統一ブランドです。

EIZO ホームページ http://www.eizo.co.jp/

このカタログは100%再生紙を使用しています。2001年9月作成（010802B）Printed in Japan, 9, 2001, 147K